Milexx® bevestigingsmaterialen

Dubbel rabat deel
Verpakt: 2x6m. Art.nr.: **490**

Rabat deel
Verpakt: 5x6m. Art.nr.: **491**



2-delig verbindingsprofiel
Verpakt: 5x5m. Art.nr.: **250**



Boeideel
Verpakt: 2x6m. Art.nr.: **492**



2-delig U-profiel
Verpakt: 5x5m. Art.nr.: **248**



U-profiel
Verpakt: 10x5m. Art.nr.: **244**



2-delig hoekprofiel
Verpakt: 5x5m / 5x6m. Art.nr.: **249**



Verbindingsprofiel
Verpakt: 10 stuks. Art.nr.: **208**



Universeel startprofiel
Verpakt: 10x5m. Art.nr.: **251**



Buitenhoek
Verpakt: 10 stuks. Art.nr.: **209**

Kleuren (andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar)

Wit	Crème	Beige

Uw vinyPlus® dealer:

www.milexx.nl

Milin

Milexx®

gevelbekledingspanelen

Montage voorschriften

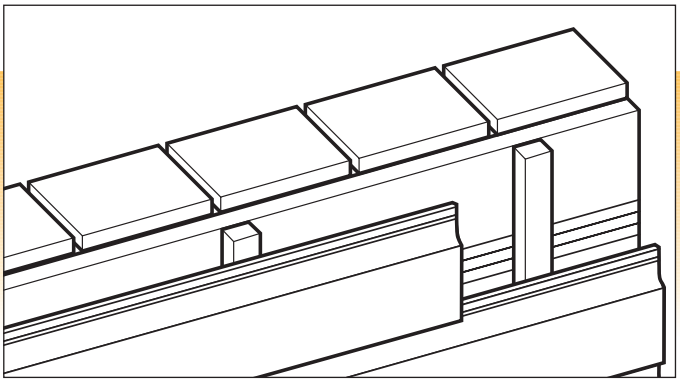

1. Algemene informatie

Milexx® is een enkel- of dubbelboard met een natuurlijke uitstraling door de houtstructuur die in de toplaag is aangebracht.

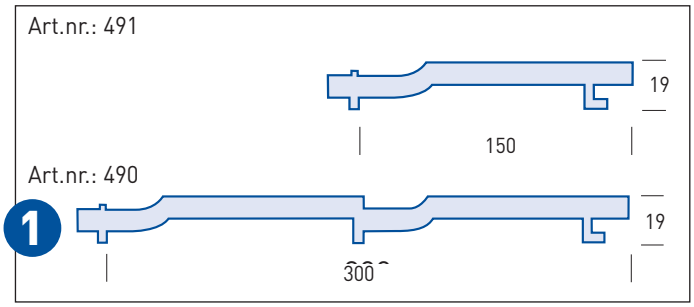

- breedte	320 mm
- werkende breedte	300 mm
- dikte	19 mm
- lengte	6000 mm

OPSLAG EN BEHANDELING:

Milexx® gevelpanelen dienen in de oorspronkelijke verpakking vlak met voldoende ondersteuning en vrij van weersinvloeden te worden opgeslagen.
De Milexx® gevelpanelen niet met de zichtzijde over elkaar schuiven.

2. Montage handleiding (afbeelding 2)

Bij montage van de Milexx® gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëeren. Dit creëert u door een verticaal regelwerk aan te brengen op een afstand van 300 mm h.o.h. Hierdoor ontstaat er een lucht spouw welke aan de boven en onderkant moet worden opengelaten om de luchtstroom achter de constructie op gang te houden.

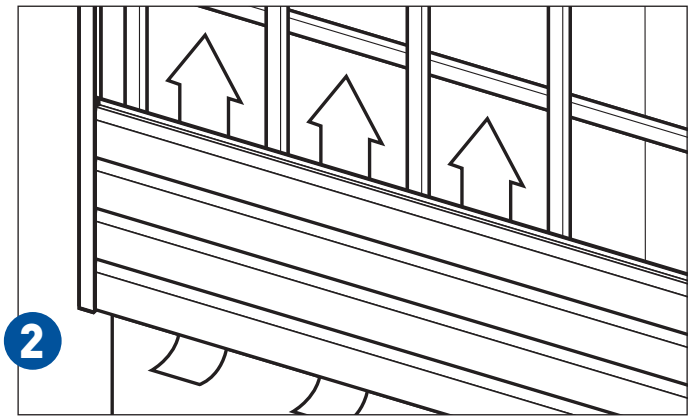

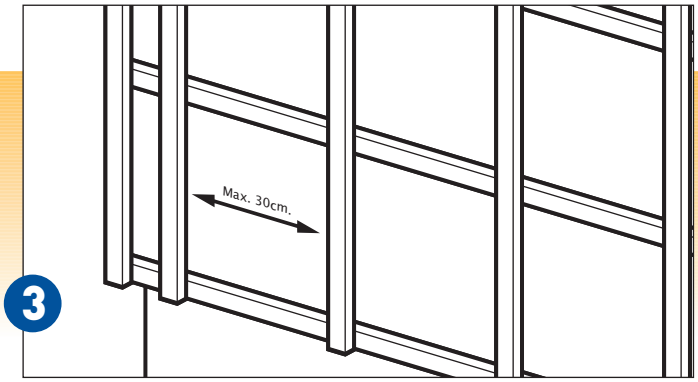

3. Onderconstructie

MONTAGE VAN HET HOUTEN REGELWERK

De verticale draaglatten (28 x 48 mm) mogen maximaal op 300 mm h.o.h. bevestigd worden. (afbeelding 3)

4. Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de Milexx® gevelpanelen wordt gedaan met normaal houtbewerkingsgereedschap.

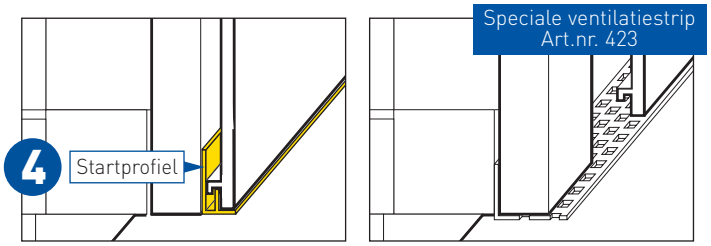

5. Montage (afbeelding 4)

Milexx® gevelpanelen worden in de regel horizontaal van beneden naar boven gemonteerd.
Het onderste paneel wordt met een waterpas gesteld, in het bijbehorende startprofiel, van waar er dus waterpas opgestapeld kan worden.

6. Garantie

10 jaar fabrieksgarantie op de kleurechtheid en slagvastheid.

Belangrijk!!!

Houdt rekening met krimpen en uitzetten.
Geef daarom voldoende speling in het plaatsen van de afwerkprofielen.

7. Bevestiging

De bevestiging van de Milexx® gevelpanelen gebeurt bij voorkeur door nieten met een nietpistool.
RVS nieten met een maximale 10 mm rug breedte, en 25 mm lengte.
Het is belangrijk dat de nieten in het midden van de geëxtrudeerde sleuf geplaatst worden en dat het nietpistool recht tegen het gevelpaneel wordt geplaatst. Houdt u a.u.b. rekening met het afstellen van het nietpistool.
Bij het monteren van de Milexx® gevelpanelen dient men aan beide uiteinde min. ± 10 mm expansieruimte te houden voor thermische uitzetting.