



Thomdeck composiet terrasplanken, **ijzersterk en bijzonder duurzaam**

Inhoud

04


Thomdeck

Kleuraanbod 06

Producten 07

08

Algemene informatie

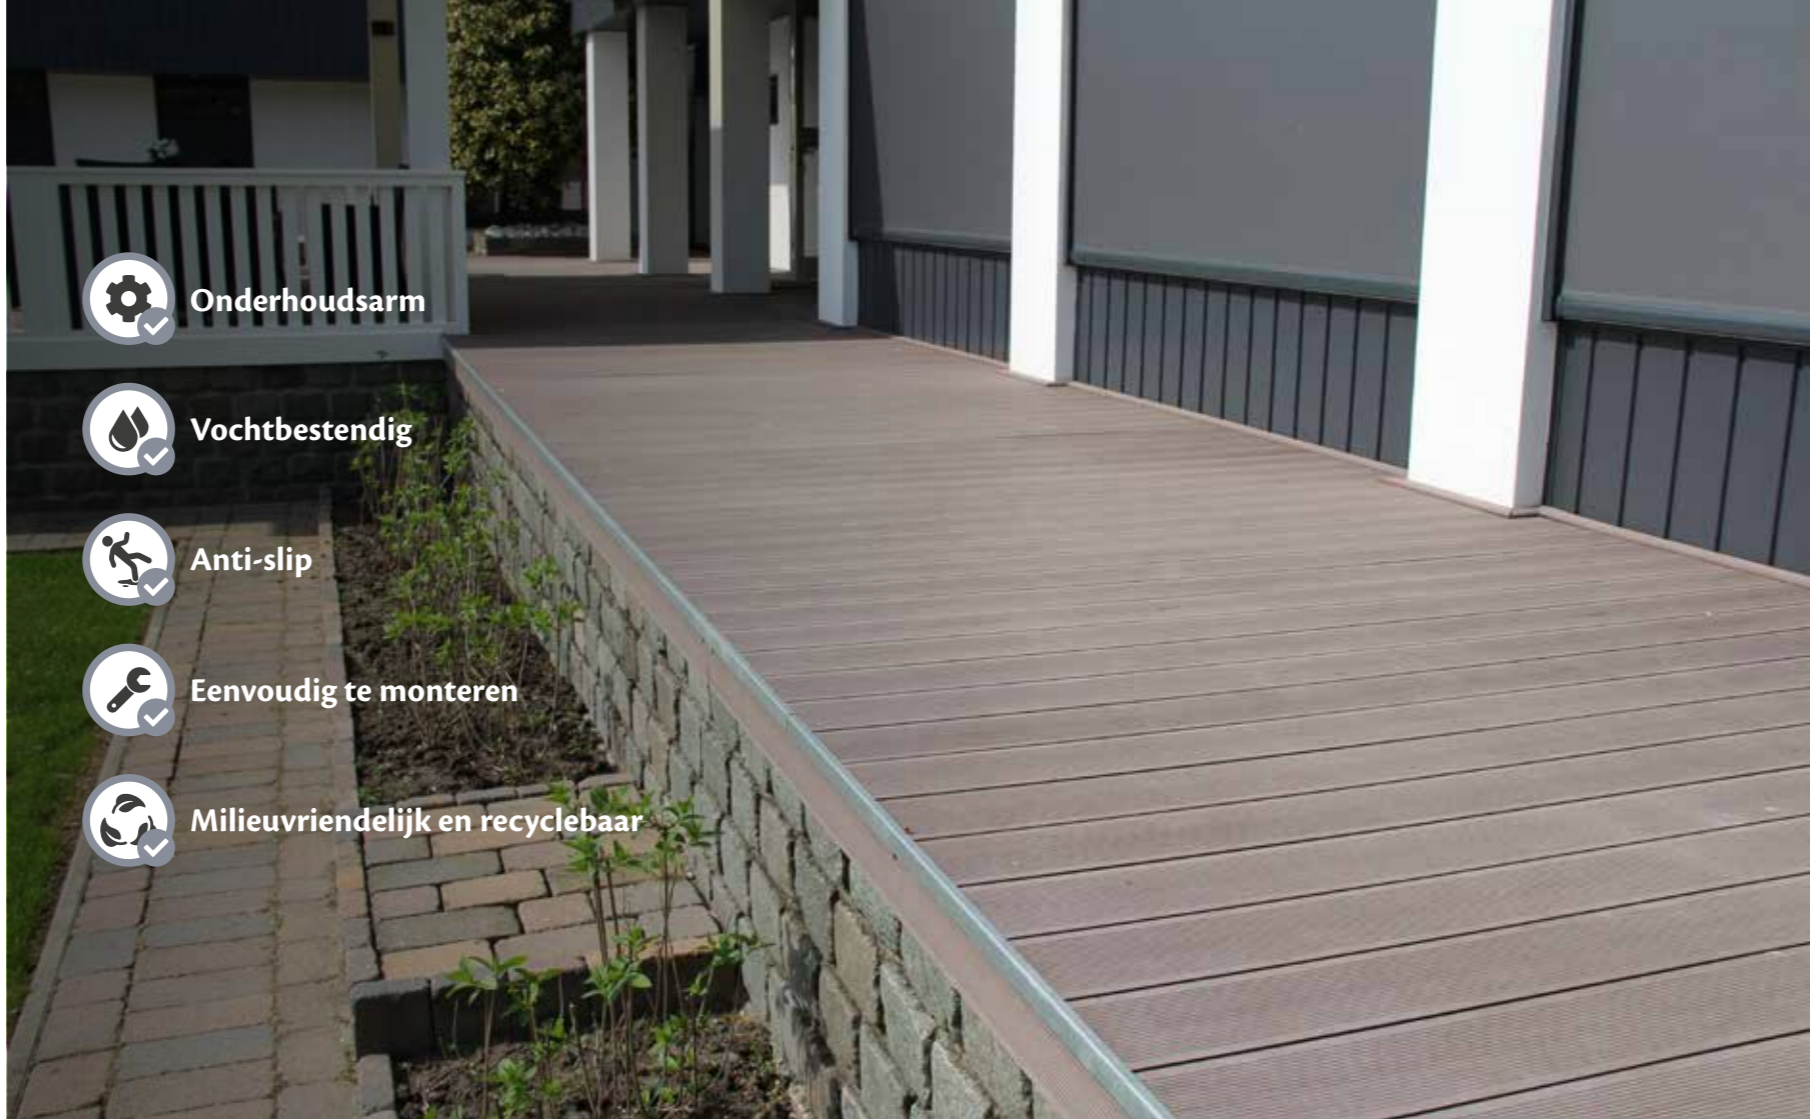

Onderhoudsarm



Vochtbestendig



Anti-slip



Eenvoudig te monteren



Milieuvriendelijk en recyclebaar

Thomdeck terrasplanken

Thomdeck composiet terrasplanken worden geperst uit een samenstelling van kunststof met sterke houtspaanders. Dankzij het uitgebreide programma aan afwerkingsprofielen is met Thomdeck snel en eenvoudig een schitterend en natuurlijk terras te realiseren dat nauwelijks onderhoud vergt. Milieu- en natuurvriendelijke composiet terrasplanken rotten niet, zijn slijt- en vormvast en eenvoudig in onderhoud. Thomdeck bevat geen chemische bestanddelen, heeft antislip, is bijzonder sterk en wordt niet aangetast door insecten, ongedierte, schimmels of onkruid. Thomdeck voldoet hiermee aan de hoogste eisen.

Onderhoudsarm

Een terras van composiet terrasplanken is wellicht iets duurder dan een houten terras, op de lange termijn wordt echter op het onderhoud bespaard. Het grote voordeel van composiet terrasplanken is dat je ze maar een enkele keer per jaar schoon hoeft te maken. Schuren en lakken behoren tot het verleden, wat tijdswinst oplevert en geld bespaard.

Toepassingen

Thomdeck terrasplanken zijn multifunctioneel en zijn breed toepasbaar als buitenvloer. De planken kunnen zowel open als dicht verwerkt worden op terrassen, balkons, dakterrassen, steigers, schuttingen en hekwerken. Thomdeck terrasplanken zijn voorzien van een blindbevestigingssysteem zodat er geen schroeven zichtbaar zijn.

Terrasplanken




Thomdeck terrasplanken hebben een authentieke uitstraling dankzij de geribbelde antislip oppervlaktestructuur. De terrasplanken zijn uitermate geschikt om je tuin, dakterras of balkon te verfraaien. Ze zijn onderhoudsarm, vormvast en worden niet aangetast door insecten, ongedierte, schimmels of onkruid. De vlondersplanken zijn vocht- en waterbestendig. Door de antislip laag is Thomdeck ook kindvriendelijk. Thomdeck hecht veel waarde aan het milieu. Daarom zijn de vlondersplanken milieuvriendelijk, recyclebaar en bevatten geen chemische bestanddelen.

Thomdeck combineert de voordelen van composiet met de natuurlijke schoonheid van hout. Dankzij de houtvezels in het composiet vergrijsd Thomdeck op een natuurlijke manier, waardoor uw buitenruimte een blijvende, natuurlijke uitstraling behoudt.




Scan de
QR-code voor
meer informatie!

Kleuren

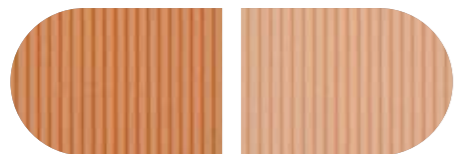

Lichtbruin

Na vergrijzing

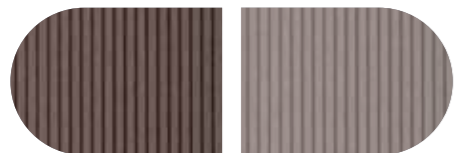


Donkerbruin

Na vergrijzing



Grijs

Na vergrijzing

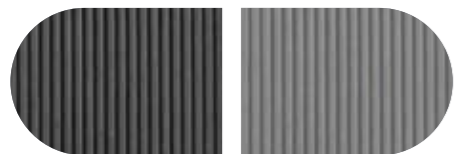


Antraciet grijs

Na vergrijzing




Terrasplank



terrasplank classic
4 x 3 m² art. nr.: 1482

Afwerkprofielen



bevestigingsprofiel
30 x 50 mm art. nr. 1483



afwerkstrip
58 x 10 mm art. nr. 1484

Accessoires



startclip
1 stuk art.nr. 1487



verbindingsclip
1 stuk art.nr. 1485



bevestigingsschroef
1000 stuks art.nr. 14860003



bevestigingsschroef
100 stuks art.nr. 14860001



Thomdeck care
1 stuks mm art.nr. 1489

Algemene informatie

Opslag

ThomDeck terrasplanken dienen binnen en horizontaal op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning opgeslagen te worden. De afstand tussen de liggers mag maximaal één meter bedragen. Bij opslag onder de 5 graden Celsius maatregelen treffen zoals een verwarmde opslag met een hogere omgevingstemperatuur. Opslag buiten onder invloed van de zon en/of regen moet worden vermeden. Wanneer terrasdelen buiten opgeslagen worden kunnen er kleurverschillen ontstaan. Zorg ervoor dat de terrasplanken en profielen beschermd worden door een niet-transparant afdekzeil.

Transport

ThomDeck terrasplanken dienen horizontaal getransporteerd te worden. De profielen moeten vastgesnoerd zijn tijdens het transport. Profielen langer dan 2 meter met twee personen dragen.

Bewerken en zagen

Laat de terrasplanken minimaal 24 uur acclimatiseren voor verwerking. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0 graden Celsius. Haal de profielen uit de verpakking en plaats ze op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning en niet in de zon of regen. De afstand tussen de liggers mag voor opslag maximaal één meter zijn. ThomDeck terrasplanken kunnen gezaagd en bewerkt worden met normale houtbewerkingsgereedschappen zoals: handzaag, cirkelzaag en boormachine. Gebruik een zaag met fijn getand zaagblad.

Bevestiging

Gebruik voor het bevestigen van de montageclips een schroefboormachine met koppelbegrenzer om te voorkomen dat de schroeven dol draaien. Elke terrasplank moet ter hoogte van elke ligger bevestigd worden met een montageclip. Zorg ervoor dat er op de kopse kanten een ruimte van minimaal 12mm tussen de planken zit. Controleer zo nu en dan de overmeten breedte van de geplaatste terrasplanken zodat eventuele afwijkingen tijdig gecorrigeerd kunnen worden.

Kleuren

ThomDeck Classic met ribbelstructuur: lichtbruin, donkerbruin, grijs en donkergrijs. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. ThomDeck terrasplanken bevatten houtvezels en zijn daardoor aan kleur- en karakterverschillen onderhevig. Wanneer de composiet terrasdelen en toebehoren worden blootgesteld aan zon en regen, ondergaan de houtvezels een natuurlijk verouderingsproces (vergrijzing). Dit proces verloopt gedurende een aantal maanden. Dek de terrasplanken daarom af met een niet transparant afdekzeil bij opslag op de werkplek. Zorg voor voldoende beluchting. Wacht met het plaatsen van bloembakken en dergelijke tot na de stabilisatie van de kleur.

Waterhuishouding

De terrassen worden geplaatst onder een afschot van 10 mm/m. Het afschot kan voorzien zijn in de ondergrond. Zorg ervoor dat de liggers op voldoende plaatsen onderbroken worden zodat het hemelwater weg kan. Houd voor een snelle waterafvoer voegen van minimaal 20 mm aan. De liggers kunnen ook, eventueel met behulp van uitvulblokken, onder afschot worden geplaatst. Zorg ervoor dat de helling altijd van het huis af wordt gemaakt. De helling bij voorkeur in de lengterichting van de terrasplanken aanbrengen.

Regelwerk en isolatie

ThomDeck terrasplanken worden bevestigd op een raster. Om een goede ventilatie en waterhuishouding te kunnen garanderen is montage van de terrasplanken op een vlakke ondergrond niet toegestaan. Bij een zandachtige bodem is het aan te raden om een worteldoek aan te brengen. Dit worteldoek wordt direct op het zandbed geplaatst. De maximum hartafstand van de liggers bedraagt 400 mm. In de basis de eerste en de laatste ligger op een hartafstand van 250 mm plaatsen. Gebruik altijd minimaal drie liggers. De vrije overlapping heeft een maximum van 50 mm. Bij plaatsen in het zogenaamde “wild verband” de eerste twee liggers 250 mm uit elkaar plaatsen om te voldoen aan het minimum van drie liggers. Bij de montage van het raster is het belangrijk om het raster nooit direct in het zandbed te leggen. Gebruik altijd een laag van stevige materialen zoals tegels, klinkers of betonplaten bovenop het gestabiliseerde zandbed. Dit voorkomt verzakkingen en zorgt voor een stabiele ondergrond. Het raster moet voldoende ondersteund worden door deze stevige ondergrond. Zorg ervoor dat het raster met een maximale hart-op-hart afstand van 500 mm wordt bevestigd op de stevige verharding.

Vorm

ThomDeck Classic heeft een geribbelde structuur.

ThomDeck®	Breedte	Lengte	Dikte
Terrasplank	140 mm	3 m1	26 mm

Belangrijk

De terrasplanken mogen niet beschouwd worden als een structurele ondergrond. Verlijmen van de terrasplanken is niet toegestaan. Kunststoffen krimpen of zetten uit bij temperatuurswisselingen. ThomDeck profielen krimpen ook en zetten ook uit. Houd rekening met een uitzetting van de terrasplanken van 4 mm per lopende meter.

Duurzaamheid

Verwachte levensduur 30 jaar.

Onderhoud

ThomDeck terrasplanken zijn onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Het terras behoeft een minimaal onderhoud. De terrasplanken regelmatig reinigen met water en een niet-schurend reinigingsmiddel volstaat. Vermijd het verslepen van meubelen, barbecues of andere scherpe voorwerpen over het oppervlak. Houdt het oppervlak vrij van vuil dat krassen kan veroorzaken. ThomDeck heeft zijn eigen bescherming en vereist geen nabehandeling met vernis of olie.

Reinigen

Verwijder eerst stof en vuil met een veger, borstel of hogedrukspuit. Nadien grondig afspoelen van het terras met een tuinslang. Nadat het terras droog is, Voor een langdurige uitstraling kan ThomDeck Care worden aangebracht. ThomDeck Care aanbrengen met een roller, blokkwast, of airless nozzle, voor instructies van dit product zie het etiket van ThomDeck Care.

Milieu

- De samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIETgebruikt in de vervaardiging;
- Volledig recyclebaar;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen

Algemeen

Drukfouten, wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen en/of uitvoeringen in deze brochure zijn onder voorbehoud.





Meer informatie op www.milin.nl